




Description

Support : Tricoté sans couture
Matières du support : HPPE
Jauge : 13
Manchette : Manchette élastique
Matières de l'enduction : Nitrile lisse noir (1) + Nitrile sablé noir (2)

Type d'enduction : Enduction paume
Emballage : Sachet individuel

Emballage

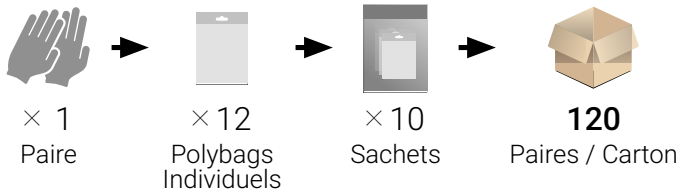

Caractéristiques

- Excellente résistance à la coupure, l'abrasion et à la déchirure.
- Adhérence accrue pour la manipulation d'objets coupant en milieu sec et huileux.
- Conforme avec le REACH.
- Tricot sans couture pour un confort maximal et pour éviter les irritations.



Sans latex

SKU/Reference	Taille	Carton (L×W×H) m	Poids du carton	EAN13	HS Code	Pays d'origine
C3256	6/XS	 0.55 × 0.27 × 0.4	 11.04 kg	7630048201508	6116102011	Chine
C3257	7/S	 0.56 × 0.28 × 0.41	 9.48 kg	7630048201515	6116102011	Chine
C3258	8/M	 0.56 × 0.28 × 0.4	 9.84 kg	7630048201522	6116102011	Chine
C3259	9/L	 0.55 × 0.28 × 0.41	 11.52 kg	7630048201539	6116102011	Chine
C3260	10/XL	 0.56 × 0.3 × 0.4	 11.76 kg	7630048201546	6116102011	Chine
C3261	11/XXL	 0.57 × 0.29 × 0.4	 13.32 kg	7630048201553	6116102011	Chine

Normes

EN388:2016 + A1:2018



EN407:2020



EN ISO 21420 :2020



Ce produit est conforme à la Directive Européenne (EU) 2016/425 relative aux Equipements de Protection Individuelle.Certificat CE 0075/2706/162/02/22/0299 delivré par le CTC (organisme notifié n°0075).